

モルタル用ホース






エコシリ 脱塩ビホース
フルオロシリ フッ素ホース
食品用ホース
ダクトホース
一般サクシ ョン・ デリバリー 用ホース
粉体・粒 体用ホース ダクト
耐圧・耐 摩耗用ホース
モルタル 用ホース
耐油用ホース
耐摩耗用 ホース
衛生車用 ホース

Check !

- ・このカタログのデータはすべて直管状態の値です。
- ・許容圧力は最高使用圧力ではありません。ホース取扱注意事項の使用上の注意事項「運転圧力設計表」をご参照の上、運転圧力(常用圧力)で設計してください。また、金具・バンドの組合せ、使用温度、曲げ状態により変わりますのでご注意ください。

ラインパワー-ABR-W

品番26111- □

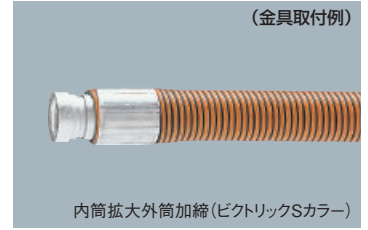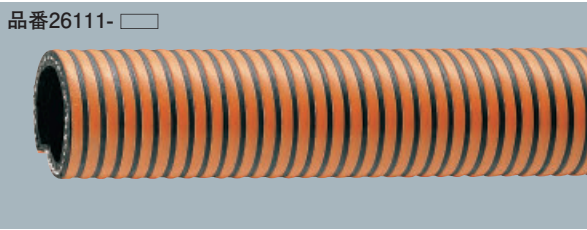

内筒拡大外筒加締(ビクトリックSカラー)

※内筒拡大外筒加締によりホース金具内面の段差をなくしております。

特長

- 内面にゴムを使用し、ラインパワー-CVに比べ耐圧性、耐久性に優れています。

用途

- モルタル圧送用中間・先端ホース。
- 急傾斜、高粘度物質の輸送用。

標準寸法・物性

呼び径		内径 mm	外径 mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで) mm
mm	inch					MPa	kgf/cm ²	
40	1½	39.0	55.7	1355	20	1.50	15.3	650
50	2	50.5	66.0	1555	20	1.50	15.3	900

使用温度範囲(°C)	吸引	—	吐出	0~50
------------	----	---	----	------

※使用温度によって許容圧力は変わります。

注意




デリバリー専用ホースです。

金具の取付け

金具の取付けは弊社工場にて行います。

ラインパワー-CV

品番26102- □

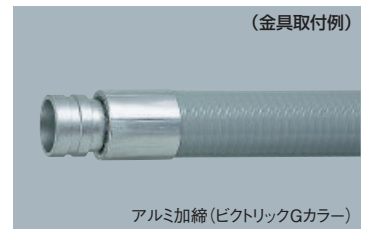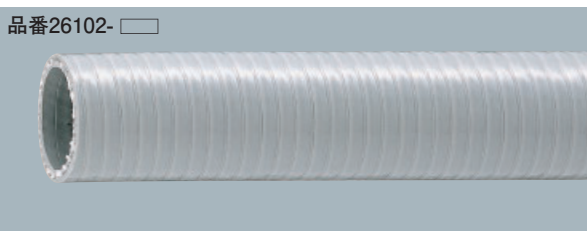

アルミ加締(ビクトリックGカラー)

特長

- 耐圧性、耐摩耗性に優れた、樹脂製ホースです。
- 外圧に強く、扁平・座屈しにくいホースです。

用途

- モルタル圧送の先端専用ホース。

標準寸法・物性

呼び径		内径 mm	外径 mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで) mm
mm	inch					MPa	kgf/cm ²	
40	1½	40.0	52.0	1135	20・50	1.00	10.2	600
50	2	50.8	64.0	1525	20・50	1.00	10.2	750

使用温度範囲(°C)	吸引	—	吐出	0~50
------------	----	---	----	------

※使用温度によって許容圧力は変わります。

注意

デリバリー専用ホースです。

金具の取付け

金具の取付けは弊社工場にて行います。