

トータクケーブルガード



ホームページ
トータクケーブルガード

強化型波付硬質合成樹脂管 / 特許取得済

防草工事・草刈り機による、
管路のケーブル損傷リスクを低減！

- 雑草の中でも視認性に優れたオレンジ色
- 長尺でも軽量、簡単に運搬できます
- 難燃性に優れています

※NEXCO様の品名(略称)では、「強化型FP管」となります。



■草刈り機 接触試験




管内部の金属補強材により
草刈り機は管表面で止まりました。

草刈り機を作動させながら、管に接触させました。

■規格

トータク ケーブルガード ■型番:TCG40

●製品コード：38101-040

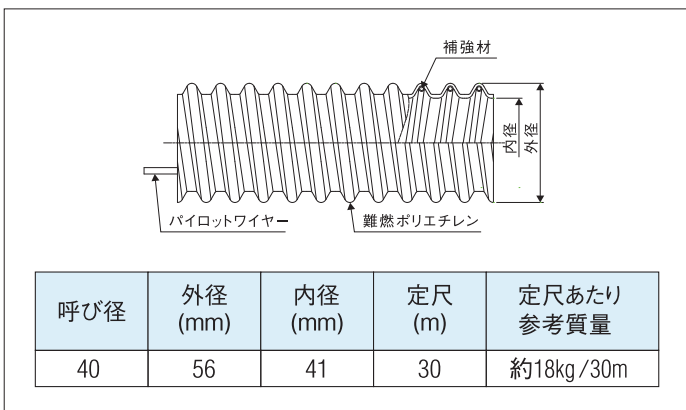

- ▲管端部は、補強材が露出するので取扱い・敷設時にご注意ください。作業時には保護具を着用ください。
- ▲管切断の際は金ノコ等を用い、有害なバリはバリ取り工具等で必要に応じて処理ください。
- ▲ねじれや許容曲げ半径(10DR)以下の箇所が生じないように敷設してください。
- ▲長期にわたる屋外露出配管では、色あせすることがあります。

使用箇所

屋外敷設		<input checked="" type="radio"/>
地中埋設 ※		<input type="radio"/>

※ 屋外敷設によるご使用後、管を地中埋設することは避けください。

●定尺30m (参考寸法: 外径 1.1m × 高さ 0.2m)



■部品

難燃直線接続材料 ■型番:N-J40

●製品コード：93133-040




難燃異種管接続材料N型 ■型番:N-IN40

●製品コード：93186-040



難燃ベルマウス ■型番:N-BM40

●製品コード：93134-040



施工事例



トータクケーブルガード3条



①トータクケーブルガード
②メタルパワーφ75

大きなサイズをご希望の方は…

φ75のご案内

強化可とう電線管

メタルパワー

金属と樹脂の複合構造により、
高強度、軽量、可とう性を実現

優れた特長

圧縮強度

通線性

耐候性 耐蝕性

軽量で長尺


可とう性

難燃性



メタルパワー ■型番:MP75

●製品コード: 31134-075

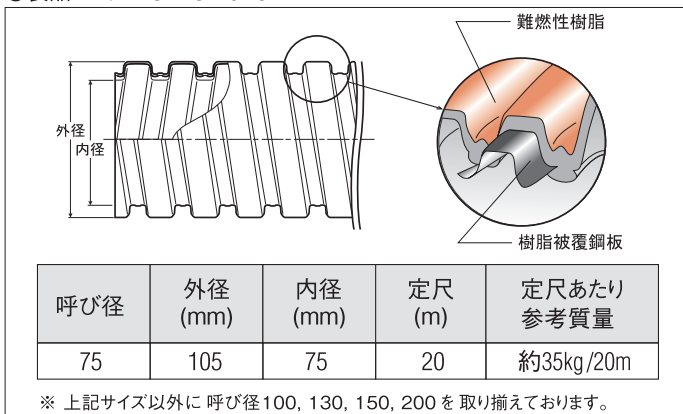

⚠ 長期にわたる屋外露出配管では、色あせすることがあります。

使用箇所	屋外敷設	⊙
	地中埋設 ※	⊙

※ 屋外敷設によるご使用後、管を地中埋設することはお避けください。

●定尺20m (参考寸法: 外径1.9m × 高さ0.3m)



■部品

直管継手 ■型番:M-J75

●製品コード:93358-075



異種管継手 ■型番:M-IS75

●製品コード:93240-075



※上記は、SGP80・VP75・VU75用です。
他仕様については、お問い合わせください。

ベルマウス ■型番:M-BM75

●製品コード:93352-075

