トータクケーブルガード

ホームページ
トータクケーブルガード

強化型波付硬質合成樹脂管／ 特許取得済

防草工事・草刈り機による、管路のケーブル損傷リスクを低減！

- 雑草の中でも視認性に優れたオレンジ色
- 長尺でも軽量、簡単に運搬できます
- 難燃性に優れています

※NEXCO様の品名（略称）では、「強化型FP管」となります。

■草刈り機 接触試験

管内部の金属補強材により
草刈り機は管表面で止まりました。

草刈り機を作動させながら、管に接触させました。

■規格

トータク ケーブルガード　■型番:TCG40

●製品コード ： 38101-040

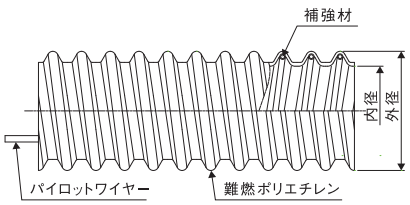

呼び径	外径 (mm)	内径 (mm)	定尺 (m)	定尺あたり 参考質量
40	56	41	30	約18kg／30m

使用箇所		
	屋外敷設	◎
	地中埋設 ※	◎

※ 屋外敷設によるご使用後、管を地中埋設することはお避けください。

●定尺30m（参考寸法：外径1.1m×高さ0.2m）

⚠管端部は、補強材が露出するので取扱い・敷設時にご注意ください。作業時には保護具を着用ください。
⚠管切断の際は金ノコ等を用い、有害なバリは バリ取り工具等で必要に応じて処理ください。
⚠ねじれや許容曲げ半径（10DR）以下の箇所が生じないように敷設してください。
⚠長期にわたる屋外露出配管では、色あせすることがあります。

■部品

難燃直線接続材料　■型番:N-J40

●製品コード ： 93133-040

難燃異種管接続材料N型　■型番:N-IN40

●製品コード ： 93186-040

難燃ベルマウス　■型番:N-BM40

●製品コード ： 93134-040



施工事例

トータクケーブルガード3条

①トータクケーブルガード
②メタルパワーφ75

大きなサイズをご希望の方は …

φ75のご案内

強化可とう電線管

メタルパワー

金属と樹脂の複合構造により、高強度、軽量、可とう性を実現

優れた特長

圧縮強度　通線性　耐候性 耐蝕性
軽量で長尺　可とう性　難燃性

メタルパワー　■型番:MP75

●製品コード：31134-075

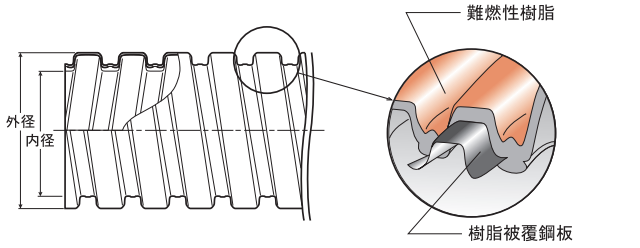

呼び径	外径 (mm)	内径 (mm)	定尺 (m)	定尺あたり 参考質量
75	105	75	20	約35kg/20m

※ 上記サイズ以外に 呼び径100, 130, 150, 200 を 取り揃えております。

⚠ 長期にわたる屋外露出配管では、色あせすることがあります。

使用箇所		
	屋外敷設	◎
	地中埋設 ※	◎

※ 屋外敷設によるご使用後、管を地中埋設することはお避けください。

●定尺20m（参考寸法：外径1.9m×高さ 0.3m）

■部品

直管継手　■型番:M-J75

●製品コード:93358-075

異種管継手　■型番:M-IS75

●製品コード:93240-075

※上記は、SGP80･VP75･VU75 用です。
他仕様については、お問い合わせください。

ベルマウス　■型番:M-BM75

●製品コード:93352-075